

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## AVES

Art. 01-3546

EN - Indoor suspension with direct / indirect light, equipped with a COB LED and SMD LEDs, aluminum structure painted sand white, glass lens at the bottom and opal white acrylic diffuser at the top. Equipped with an optional height adjustment mechanism, the length of the suspension cable can be continuously adjusted between 30 cm and 200 cm, the excess cable is folded inside the canopy.

RO - Suspensie pentru interior, cu lumină directă / indirectă, echipată cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat, lentilă din sticlă în partea de jos și dispersor din acril alb opal în partea de sus. Dotată cu mecanism de reglaj opțional pe înălțime, se poate regla continuu lungimea cablului de suspensie între 30 cm și 200 cm, cablul dispăre în interiorul rozetei.

IT - Sospensione per interni a luce diretta/indiretta, dotata di LED COB e LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco, lente in vetro nella parte inferiore e diffusore in acrilico bianco opalino nella parte superiore. Dotata di meccanismo di regolazione dell'altezza opzionale è possibile adattare in modo continuo la lunghezza del cavo di sospensione tra 30 cm e 200 cm. Inoltre, i cavi scompaiono all'interno del rosone.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения с прямым/ косвенным распределением света, оснащенный светодиодом COB и светодиодами SMD, с алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый цвет, стеклянной линзой внизу и рассеивателем из матового белого акрила сверху. Оснащенный дополнительным механизмом регулировки высоты, длина подвесного шнура может плавно регулироваться в пределах от 30 см до 200 см, при этом шнур убирается внутрь корпуса.

HU - Beltéri függeszték, közvetlen/közvetett fényvel, COB és SMD LED-es, matt fehérre festett alumínium szerkezet, üveglencse az alsó részén és fehér opál akril árnyékoló a felső részen. Opcionális magasságállító mechanizmussal, a kábel hossza folyamatosan állítható 30 és 200 cm között, a kábel a rozetta belsejében foglal helyet.

BG - Окачен осветител за интериор, с директна / непряка светлина, оборудван с LED COB и LED-ове SMD, алуминиева структура боядисана в матово бяло, стъклена леща в долната част и дифузер, изработен от опалов бял акрил в горната част. Снабден с опционален механизъм за регулиране на височината, може да се регулира дължината на кабела на окачането между 30 см и 200 см, кабелът изчезва вътре в розетката.

SK - Interiérové závesné svietidlo s priamym / nepriamym svetlom, vybavené COB LED a SMD LED, hliníkovou konštrukciou lakovanou pieskovou bielou, sklenenou šošovkou v spodnej časti a opálovo bielym akrylátovým difúzorom v hornej časti. Vybavený voliteľným mechanizmom nastavenia výšky, dĺžka závesného lanka sa dá plynule nastaviť medzi 30 cm a 200 cm, prebytočné lanko sa zloží do striešky.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>12W</b>
Led type	<b>1 pc x 6W, COB LED + 36 pcs x 0,16W, 2835 SMD LED</b>
Color temperature	<b>3000K</b>
Led luminous flux	<b>930 lm</b>
System luminous flux	<b>720 lm</b>
CRI	<b>90</b>
OPTICS	<b>50°</b>
Dimmable	<b>No</b>
Øuse (lm)	<b>930</b>
Pon (w)	<b>11</b>
FTM	<b>1.089</b>
ηTM	<b>92.07</b>
Energy efficiency class	<b>F</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class II</b>
IP rating	<b>IP20</b>

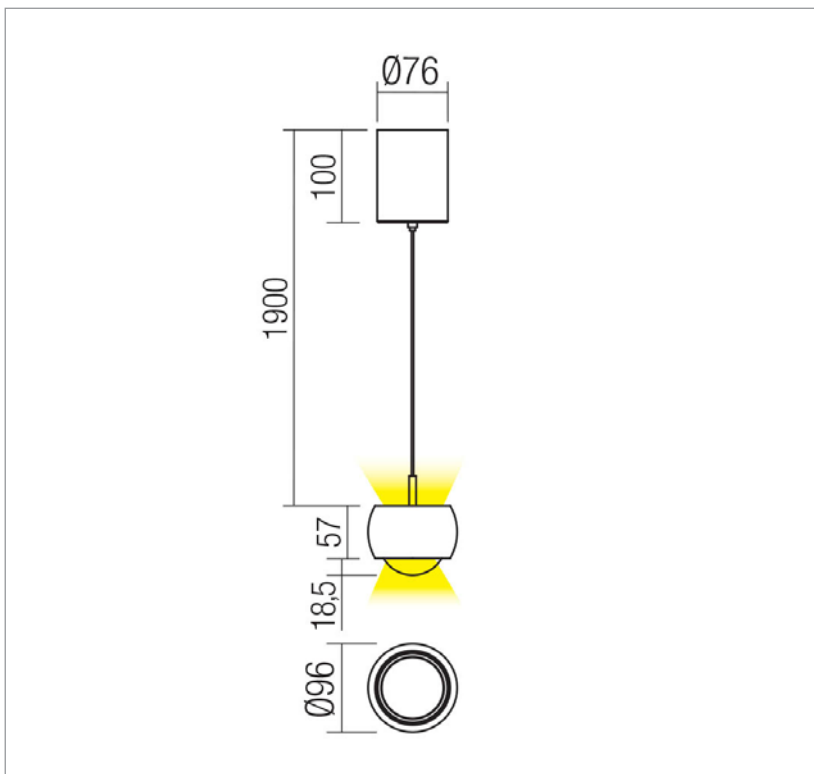

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.**

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel. +40.234.562.452 / 514.492 / 546.620. Fax +40.234.546.677.

[www.smarterlight.ro](http://www.smarterlight.ro)

Last update: 10/2024