

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

HENK

Art. 01-3557

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, sand black painted metal structure, flexible opal white silicone diffuser with round section.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat, dispersor flexibil din silicon alb opal cu secțiune rotundă.


IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore flessibile in silicone bianco opalino a sezione tonda.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и гибким рассеивателем из белого опалового силикона с круглым сечением.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, matt feketére festett fém szerkezet, fehér opál szilikon, kerek flexibilis árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от метал боядисана в матово черно, подвижен опалов бял силиконов дифузер с кръгла секция.

SK - Závesné interiérové svetidlo vybavené SMD LED diódami, matná čierna lakovaná kovová konštrukcia, flexibilný opálovo biely silikónový difúzor s okrúhrou časťou.

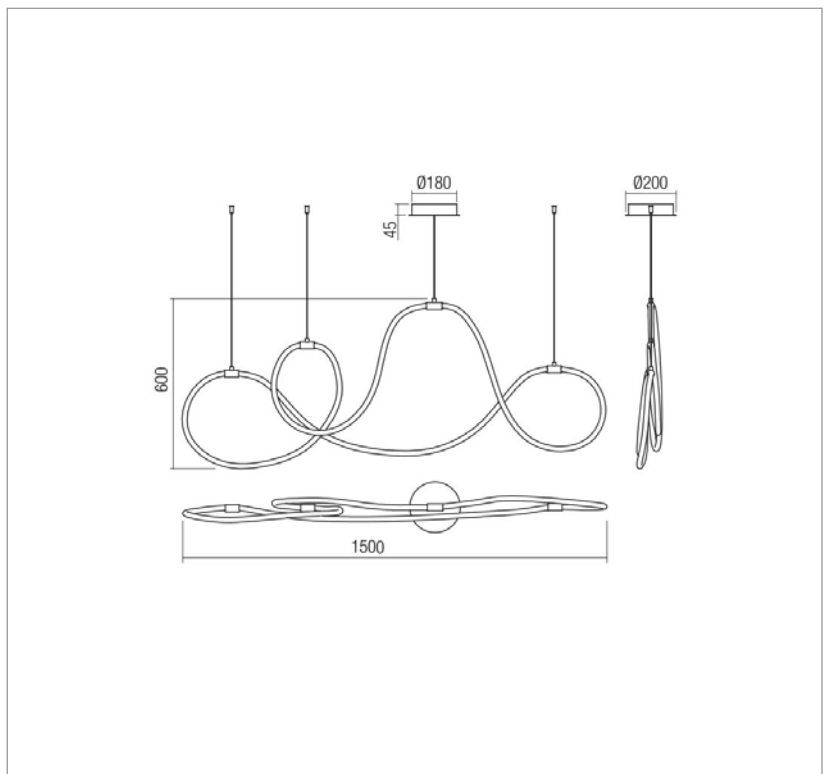

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	54W
Led type	1680 pcs x 0,03W, 2835 SMD LED
Color temperature	3000K
Led luminous flux	5940 lm
System luminous flux	2700 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	3 step dimming
Øuse (lm)	5940
Pon (w)	54
FTM	0.926
ηTM	101.86
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.